


Mamelons tubes L150mm 316L

*2 plats de serrage

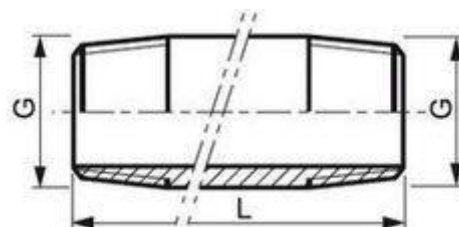

I.MCL15_G

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 6"
Raccordement / fitting :	BSP/NPT
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	20 Bars
Caractéristiques / Characteristics :	Tube roulé soudé / Welded pipe

DN	L	G	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	150mm	1/8"	0,058	Gaz/BSP	MCL155G	NPT/BRIGGS	MCL155B
8	150mm	1/4"	0,09	Gaz/BSP	MCL158G	NPT/BRIGGS	MCL158B
12	150mm	3/8"	0,11	Gaz/BSP	MCL1512G	NPT/BRIGGS	MCL1512B
15	150mm	1/2"	0,15	Gaz/BSP	MCL1515G	NPT/BRIGGS	MCL1515B
20	150mm	3/4"	0,21	Gaz/BSP	MCL1520G	NPT/BRIGGS	MCL1520B
25	150mm	1"	0,315	Gaz/BSP	MCL1525G	NPT/BRIGGS	MCL1525B
32	150mm	1"1/4	0,4	Gaz/BSP	MCL1532G	NPT/BRIGGS	MCL1532B
40	150mm	1"1/2	0,465	Gaz/BSP	MCL1540G	NPT/BRIGGS	MCL1540B
50	150mm	2"	0,635	Gaz/BSP	MCL1550G	NPT/BRIGGS	MCL1550B
65	150mm	2"1/2	0,79	Gaz/BSP	MCL1565G	NPT/BRIGGS	MCL1565B
80	150mm	3"	1,405	Gaz/BSP	MCL1580G	NPT/BRIGGS	MCL1580B
100	150mm	4"	1,85	Gaz/BSP	MCL15100G	NPT/BRIGGS	MCL15100B

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.