

Compteurs d'impulsions pneumatiques

- › 4, 5, 6 chiffres avec ou sans remise à zéro
- › Avec ou sans présélection




Références	
Compteur totalisateur	99 766 002
Compteur à présélection	—
Version	4 chiffres avec remise à zéro manuelle

Symbole

Caractéristiques	
Pression d'alimentation	bar 2 → 8
Pression de déclenchement	bar > 0,3
Pression d'enclenchement	bar > 1,4
Réarmement : Pression minimale	bar —
Durée de réarmement	ms —
Pression réseau	bar —
Signal émis : lorsque la présélection est atteinte	—
Température d'utilisation	°C 0 → +60
Masse	g 150

Branchement

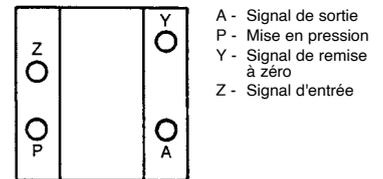


Attention : il est nécessaire de rendre incompatibles les impulsions de comptage et de remise à zéro pour le présélecteur. Il est possible de changer la valeur présélectionnée pendant le fonctionnement sans faire une remise à zéro.

Encombrements

Raccords pour tube semi-rigide Ø 4 (NFE 49100)

99 766 002

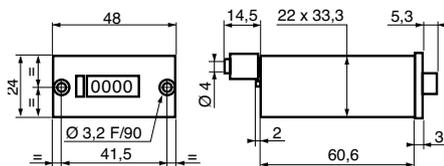

99 766 001

