


Vannes 3/2 à commande manuelle par boutons Ø 22 mm



Vanne 3/2 (livrée avec vis de fixation de l'adaptateur)	Raccord Ø 4 Gaz 1/8	89 543 501	89 543 101	—	—	—	—	—
		89 543 701	89 543 201	—	—	—	—	—
Vanne(s) 3/2 montée(s) sur adaptateur (livrées avec adaptateur non monté)	Raccord Ø 4	—	—	89 543 105	89 543 005	89 543 305	89 543 205	—
Adaptateur pour vanne 3/2 sur boutons Ø 22		—	—	—	—	—	—	24 679 702
Version		NF	NO	NF	NO	NF + NO	NF + NF	

Symbole




Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	—
Ø de passage	mm	2	2	2	2	2	2	—
Débit à 6 bars	NI/min	112	112	112	112	112	112	—
Effort de commande	N	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	—
Température d'utilisation, air sec	°C	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	—
Endurance	manœuvres	1,5 x 10 ⁶	—					
Echappement non raccordable		●	●	●	●	●	●	—
Masse	g	50	50	60	60	110	110	40

Principe de fonctionnement

Version NF

Echappement




1 Alimentation 2 Utilisation


Encombrement

89 543 001 - 89 543 201

89 543 501 - 89 543 701




Série Ø 22



Perçage du support pour boutons Ø 22

EN 50007

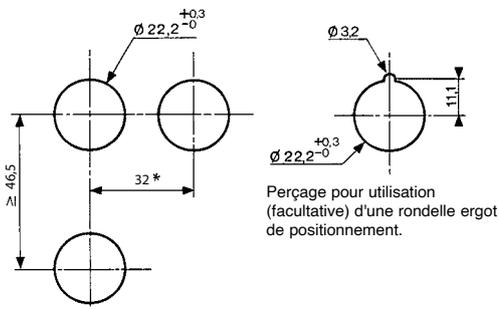

* > 40 pour poussoirs Ø 40
* > 45 pour manettes à levier

Mise en œuvre

