

AS7100

SILENZIATORE IN POLIETILENE PER RACCORDI AUTOMATICI


POROUS POLYETHYLENE SILENCER FOR PUSH-IN

STECK-SCHALLDÄMPFER POLYETHYLEN

SILENCIEUX ENCLIQUETABLE EN POLYÉTHYLÈNE

SILENCIADOR EN POLIETILENO PARA RACORDAJE AUTOMÁTICO

SILENCIADOR EM POLIETILENO PARA CONEXÃO PUSH-IN



Code	A	F	H±3	D	Pack.
AS710 00 001	4	14	32	7,5	10
AS710 00 002	6	17	45	13	10
AS710 00 003	8	18	43,5	14	10
AS710 00 004	10	22,7	57,5	16	10
AS710 00 005	12	24,5	82	19	10

	min	max
Temperature	- 15 °C	+ 100 °C
Pressure		10 bar
Soglia di filtrazione - Filtration threshold - Filterfeinheit Capacité de filtration - Grado de filtración - Limite de filtragem		75 µm

7100

SILENZIATORE IN POLIETILENE


POROUS POLYETHYLENE SILENCER

SCHALLDÄMPFER POLYETHYLEN

SILENCIEUX EN POLYÉTHYLÈNE

SILENCIADOR EN POLIETILENO

SILENCIADOR EM POLIETILENO



Code	A	F	H	D	Pack.
07100 00 001	M5	4	23	6,5	10
07100 00 002	1/8	6	34	12,5	10
07100 00 003	1/4	7	42,5	15,5	10
07100 00 004	3/8	11,5	67,5	18,5	10
07100 00 005	1/2	11	78	23,5	10
07100 00 006	3/4	15,5	130	38,5	5
07100 00 007	1"	19,5	160	49	5

	min	max
Temperature	- 15 °C	+ 100 °C
Pressure		10 bar
Soglia di filtrazione - Filtration threshold - Filterfeinheit Capacité de filtration - Grado de filtración - Limite de filtragem		75 µm

GRAFICO SILENZIATORE 7110 1/4 - PRESSIONE A 0.254 BAR


TEST GRAPH 7110 1/4" - 0.254 BAR PRESSURE

GRAFIK FÜR 7110 1/4 - 0.254 BAR DRUCK

GRAPHIQUE POUR 7110 1/4 - 0.254 BAR PRESSION

GRÁFICA PARA 7110 1/4 - 0.254 BAR DE PRESIÓN

GRÁFICO PARA 7110 1/4 - 0.254 BAR DE PRESSÃO

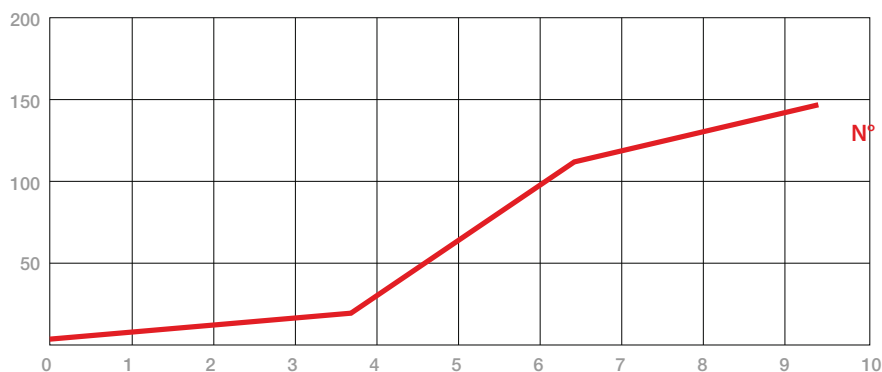

NI/min

Portata

Flow

Durchfluss

Débit

Caudal

Vazão

N°

Giri vite di regolazione

Adjustment screw turns

Umdrehungen an der einstellnadel

Nombre de tours de réglage

Giros de tornillo regulador

Numero de voltas agulha ajuste

IT

L'unione di un'accurata e facile regolazione con gli elementi dei silenziatori porosi in polietilene aumenta quelle che sono le prestazioni di questo articolo, le cui caratteristiche sono riportate nel grafico.

GB

The combination of accurate and easy adjustment with the porous polyethylene silencing increase the performance of this article, which characteristics are shown in the diagram.

DE

Die Kombination von präziser und einfacher Regulierung, mit einem Schalldämpfer aus porösem Polyethylen, erhöhen die Leistungsfähigkeit dieses Artikels, dessen Merkmale im folgenden Diagramm dargestellt werden:

FR

Le réglage précis et facile du silencieux en polyéthylène permet d'augmenter les performances de cet article. Ces performances sont indiquées dans le diagramme.

ES

La unión de una curada y fácil regulación con los elementos del silenciador poroso en polietileno aumentan las prestaciones de este artículo, las características del cual son representadas en el gráfico adjunto.

PT

A união de uma precisa e fácil regulagem aos elementos silenciadores porosos em polietileno aumenta significativamente a performance do silenciador, cujas características podem ser verificadas no gráfico ao lado.