




Action directe

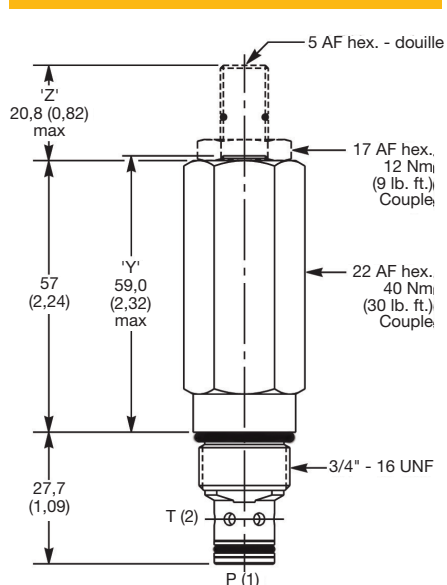


A02B2PZN

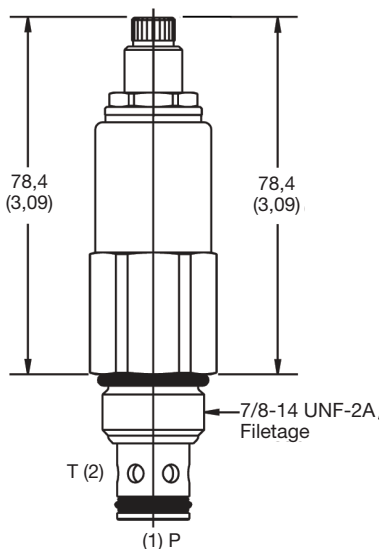

RD102S30


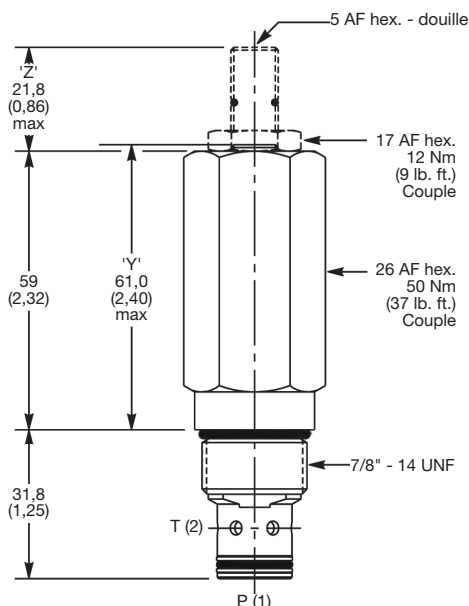


A04B2PZN

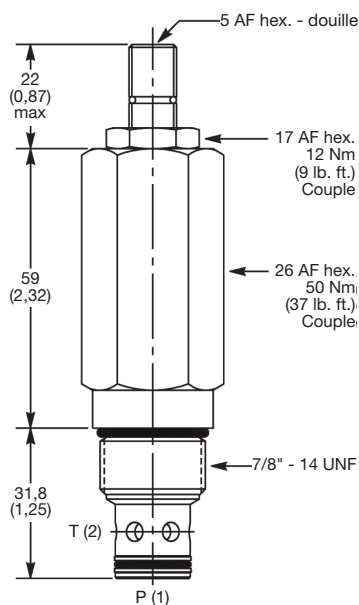

A04C2FZN

Dimensions millimètres (pouces)

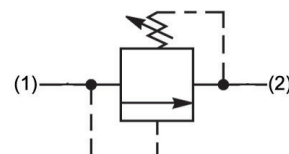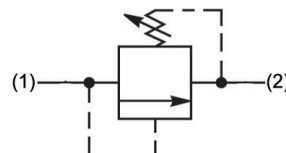

Séries	Corps	Pression d'entrée max. (bar)	Réglage standard (bar)	Débit (l/min)	La pression Plage (bar)	Caractéristiques
A02B2PZN	B08-2-6B	420	200	30	5-420	- Réponse rapide - Plage de débit global stable. - Pratiquement sans risque de fuite - Soupape de sécurité polyvalente
A04B2PZN	B10-2-8B	420	200	100	5-420	
RD102S30	B10-2-8B	250	103,4	38	41-207	
A04C2FZN	B10-2-8B	420	50	200	2-100	- Type de tiroir - Capacité de débit élevé - Réglage pression faible