

19133


Serrure




- Pour butée à droite ou à gauche
- Pour profilé de cadre 30x30 WG (système de palissades de protection EcoSafe), matériel de fixation inclus
- Variante « Fermeture standard » avec sélection aléatoire de clé (chaque serrure a une clé différente)
- Variante « Système de fermeture uniforme » comprenant toujours la même clé

Accessoires pour montage sur profilé avec rainure de 10 mm :


- 2 écrous à tête rectangulaire M6, **3 842 530 285** (p. 3-4)
- 2 vis DIN 912-M6x25

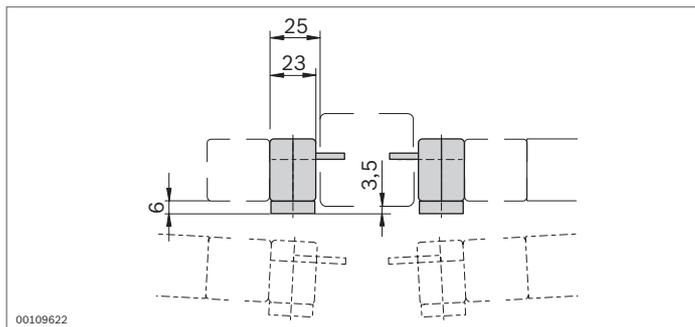

00109622

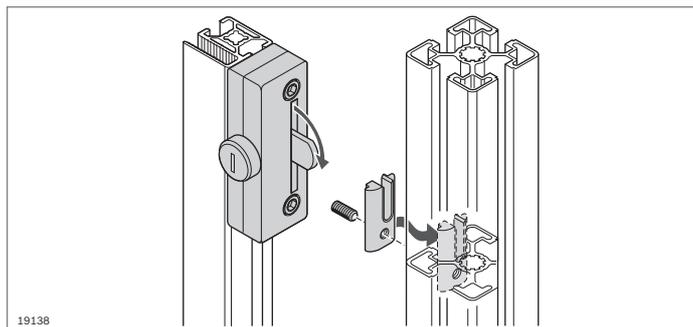

19138

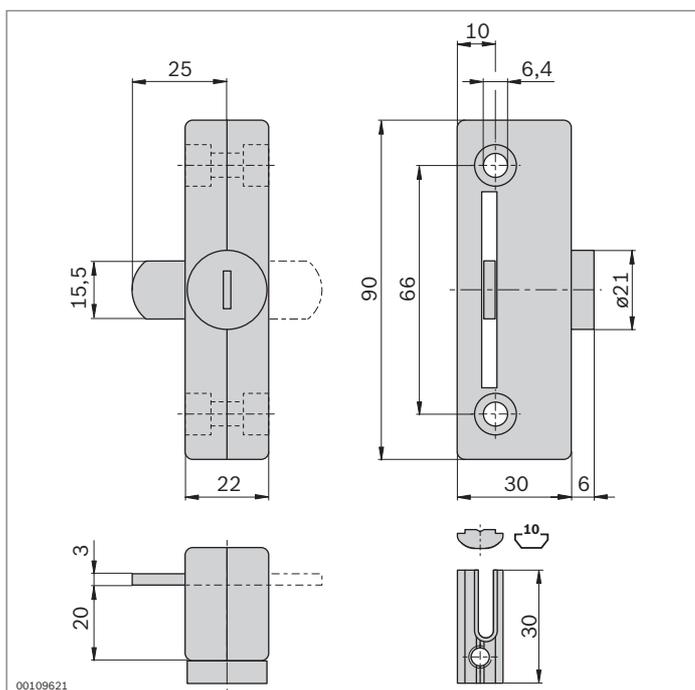

00109621

Serrure	N°	FS
Fermeture standard	3 842 522 479	2xFS1, 1xFS2
Système de fermeture uniforme	3 842 523 320	2xFS1, 1xFS2

Matériaux : Zinc moulé sous pression
 Matériel de fixation : Acier galvanisé
 Fourniture : Incluant 3 clés, matériel de fixation (FS)

