


Fixation d'orientation 180°



- Fixation d'orientation pour plateaux de dépôt et similaire devant être positionnés dans une plage oblique de $\pm 90^\circ$

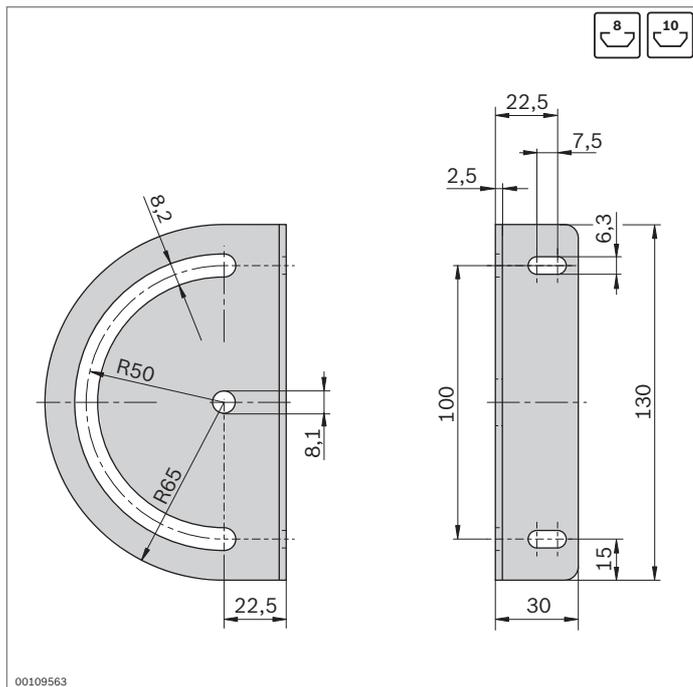

Fixation d'orientation 180°	P1 / P2	ESD	N°	FS
	8 / 8	⚠	3 842 538 275	FS1
	8 / 10			2xFS3
				2xFS4
	10 / 8	⚠	3 842 538 276	FS2
	10 / 10			2xFS3
				2xFS4
				2xFS5

Matériaux : Fixation d'orientation : Acier galvanisé
 Levier d'arrêt : Zinc moulé sous pression noir, avec revêtement plastique

Fourniture : Incluant matériel de fixation (FS), levier d'arrêt avec rondelle et coulisseau orientable à ressort

