



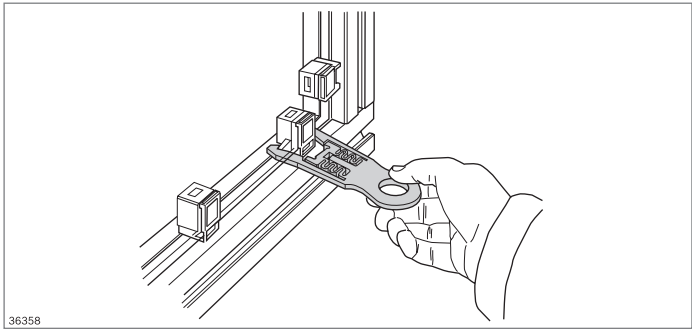

Dispositif de démontage Variofix

- Pour le démontage simple et rapide du clip à cran d'arrêt Variofix (p. 7-6), même aux endroits difficiles d'accès
- Le dispositif de démontage Variofix se place autour du clip à cran d'arrêt du bloc Variofix en écartant ses crochets, de manière à pouvoir retirer le clip à cran d'arrêt ensemble avec le dispositif de démontage


Dispositif de démontage Variofix	 N°
	10 3 842 526 589
Matériau:	PA

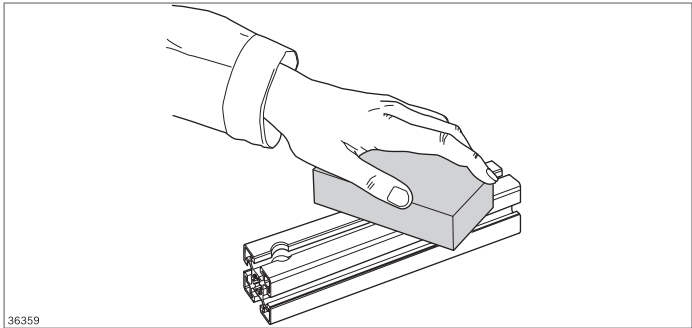

Abrasif élastique

- Abrasif manuel pour le retrait de légers encrassements et de petites rayures
- Pierre à aiguiser manuelle avec matériau support élastique et produit abrasif incorporé
- Durée de vie élevée car la surface se régénère automatiquement comme une gomme
- Adapté à toutes les surfaces anodisées en ton naturel, p. ex. pour les fenêtres et portes en aluminium

Abrasif élastique	N°
	3 842 518 650
Matériau:	Carbure de silicium 60 % Polyuréthane 40 %

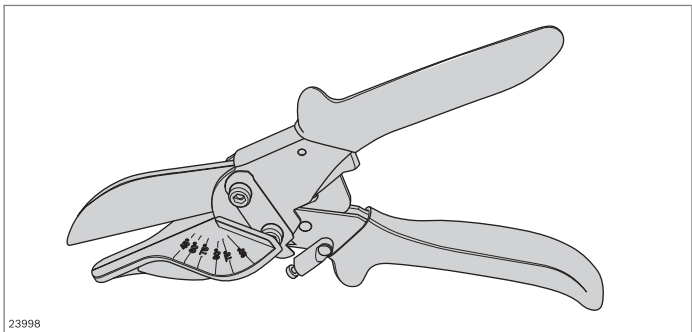

Cisaille à onglet

- Pour la mise à longueur des profilés en plastique, p. ex. les profilés de protection des rainures

Cisaille à onglet	N°
	3 842 547 982